


9860MA 智能主机使用 64G Micro SD Card （TF 卡）的操作说明

因智能主机不能识别 64G Micro SD Card （TF 卡）的默认格式，需将 Micro SD Card （TF 卡）格式化 FAT32 格式后，才能识别使用。使用方式如下, 首先安装分区助手软件 5.5 版本的软件，然后如下列说明进行操作，将 64G Micro SD Card （TF 卡）格式化后插入智能主机即可识别使用了。

1. 安装软件后，先将 Micro SD Card 插入读卡器（自备）再插入电脑 USB 口，打开分区助手软件，会自动识别到 Micro SD Card （TF 卡），然后选择显示为 58.23GB 的这张 Micro SD Card（如下图 1），鼠标点击右键选择菜单中的“格式化”。
- （注：64GB 存储卡因按 1K=1000 字节计算容量，分区助手等各类软件是按 1K=1024 字节计算容量，所以换算后显示容量为 58GB 上下为正常现象）

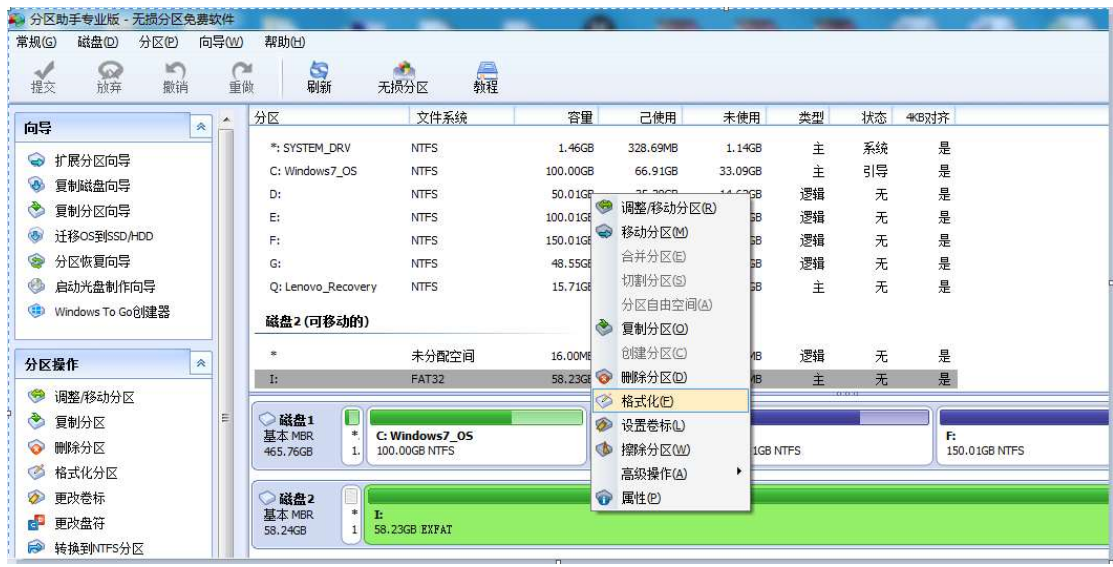

（图 1）

2. 在跳出的格式化框中选择“FAT32”格式进行格式化操作（如下图 2）。




（图 2）

3. 下拉右边框的拉条，可以看到待执行的操作（如下图 3）。



（图 3）

4. 点击左上角提交则开始格式化（如下图 4）。

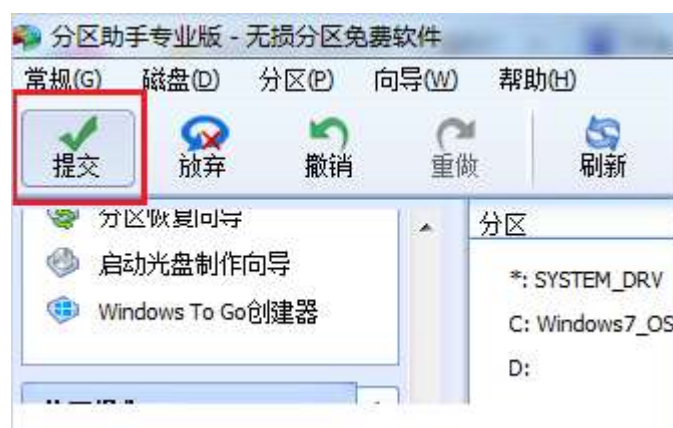


（图 4）

5. 格式化完成后即可关闭分区助手软件，然后点击 WINDOWS 的“安全删除硬件并弹出媒体”，并选择“弹出 SDXC”来安全退出 Micro SD Card /TF 卡，最后在智能主机断电状态下插入 Micro SD Card /TF 卡，重新上电启动智能主机即可识别 64GB Micro SD Card /TF 卡了。（如下图 5, 图 6）。



（图 5）

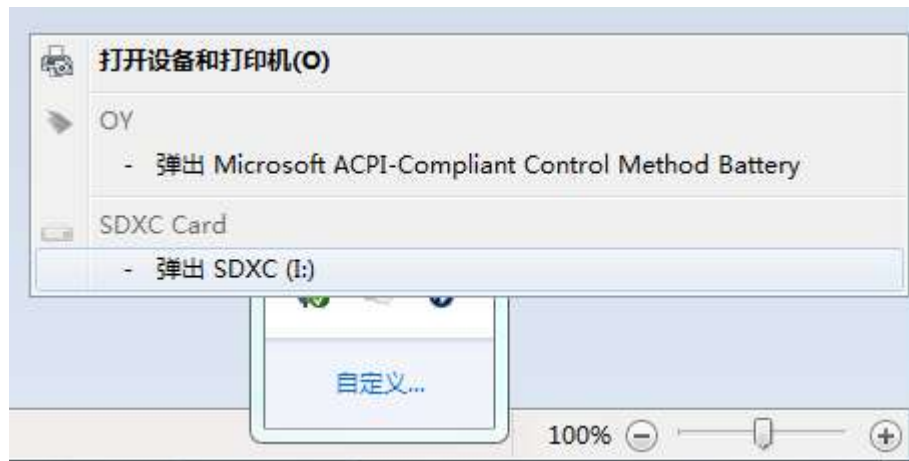

(图 6)